


INPUT VOLTAGE	120V	240V
	---	RED
	WHITE	
	BLACK	
	GREEN	

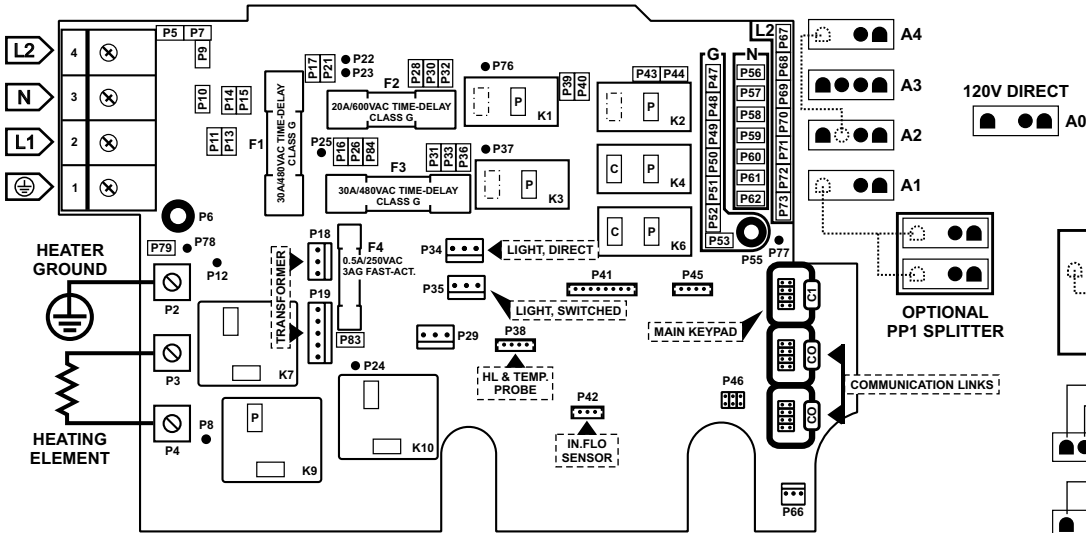

SCAN FOR ONLINE DOCUMENTATION

IN.YE-5-AMP-GD
15786-01A

WARNING / AVERTISSEMENT

- PERMANENTLY CONNECTED SPAS NEED A DISCONNECTING MEANS LOCATED WITHIN SIGHT OF THE EQUIPMENT AND AT LEAST 5' (1.52m) FROM THE INSIDE WALL OF THE SPA.

- LES SPAS CONNECTÉS DE MANIÈRE PERMANENTE ONT BESOIN D'UN DISPOSITIF DE DÉCONNECTION QUI SE TROUVE À PORTÉE DE VUE DE L'ÉQUIPEMENT ET AU MOINS À 5 PIEDS (1,52M) DE LA PAROI INTÉRIEURE DU SPA.

- ONLY USE SAME TYPE OF FUSE WITH SAME CURRENT RATING.


MAX. CURRENT PER FUSE/
COURANT MAX. PAR FUSIBLE
(@50°C)

F1 : 20A MAX
F2 : 15A MAX
F3 : 24A MAX

- UTILISER SEULEMENT DES FUSIBLES DE MÊME TYPE AVEC LA MÊME SPÉCIFICATION DE COURANT.

ONE OR THE OTHER OF THESE OUTPUTS CAN BE USED, BUT NOT BOTH.

L'UNE OU L'AUTRE DE CES SORTIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES, MAIS PAS LES DEUX.



HEATER VOLTAGE		
240V	120V	
BROWN (P12)	P9	P10

LIGHT (12VAC, 1A MAX)	
ALWAYS ON	RELAY
P34	P35

MANDATORY CONNECTION	
GRAY (P22)	K4-C
BLUE (P37)	K8-C
BLACK (P8)	K9-P

CONNECTOR ID	WIRE COLOR	PCB ID	OUT #	FUSE
A1	BLACK	K1-P, P39, P40	OUT 4	F2
A2	RED BLACK	K3-P K6-P (SHARED)	OUT 1 OUT 3	F3 F3
A3	RED BLACK	K4-P K2-P, P43, P44	OUT 2 OUT 5	F1 F2
A4	BLACK	K6-P (SHARED)	OUT 3	F3
A0	BLACK	P28, P30, P32	DIRECT	F2

WARNING

- FOR PROPER GROUNDING, GREEN WIRES MUST BE CONNECTED TO A G TERMINAL ON THE PCB.
- ALL OUTPUTS FACTORY SHIPPED AS 120V.

120V ACCESSORIES:

ALL OUTPUTS MAY BE CONFIGURED AS 120V BY PLUGGING THEIR RESPECTIVE WHITE WIRES TO ANY N TERMINAL ON THE PCB.

240V ACCESSORIES

ALL OUTPUTS MAY BE CONFIGURED AS 240V BY PLUGGING THEIR RESPECTIVE WHITE WIRES TO ANY L2 TERMINAL ON THE PCB.

AVERTISSEMENT

- POUR LA MISE À LA TERRE, LES FILS VERTS DOIVENT ÊTRE CONNECTÉS À UN CONNECTEUR G DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.
- TOUS LES ACCESSOIRES CONFIGURÉS EN 120V PAR DÉFAUT.

ACCESSOIRES 120V

TOUTES LES SORTIES SONT CONFIGURABLES 120V EN CONNECTANT LES FILS BLANCS À N'IMPORTE QUEL CONNECTEUR N DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.

ACCESSOIRES 240V

TOUTES LES SORTIES SONT CONFIGURABLES 240V EN CONNECTANT LES FILS BLANCS À N'IMPORTE QUEL CONNECTEUR L2 DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.

- USE ONLY COPPER CONDUCTORS
SEULEMENT DES CONDUCTEURS EN LAITON

ID NUMBER / NO. PRODUIT :

SERIAL NO. / NO. SÉRIE :